

Сканер-ВС

анализ защищенности

Инструкция по обновлению

Информация об обновлениях программного обеспечения и базы данных уязвимостей Программного комплекса «Средство анализа защищенности «Сканер-ВС» (далее – ПК «Сканер-ВС», программный комплекс) направляется на адрес электронной почты Потребителя.

Для корректной работы ПК «Сканер-ВС» должны быть установлены все актуальные обновления, выпущенные Изготовителем.

Инструкция по обновлению

Для обновления ПК «Сканер-ВС» выполните следующие действия.

1. Загрузите ПК «Сканер-ВС» на рабочей станции.
2. Подключите к рабочей станции USB-накопитель, на который будут сохранены файлы обновления.

Если загрузка программного комплекса производится с USB-накопителя, то данный носитель можно использовать для хранения файлов обновлений.

Если для загрузки ПК «Сканер-ВС» используется DVD-диск, то для хранения файлов обновлений ПК «Сканер-ВС» необходимо использовать USB-накопитель и перед каждым сеансом работы необходимо производить установку имеющихся на нем обновлений.

3. Подключите рабочую станцию к сети Интернет.
4. Запустите **Менеджер обновлений** из веб-интерфейса **Обновить Сканер-ВС** (Рисунок 1) или из подменю стартера приложений → **Остальные приложения** → **Системные** → **Менеджер обновлений** (Рисунок 2).

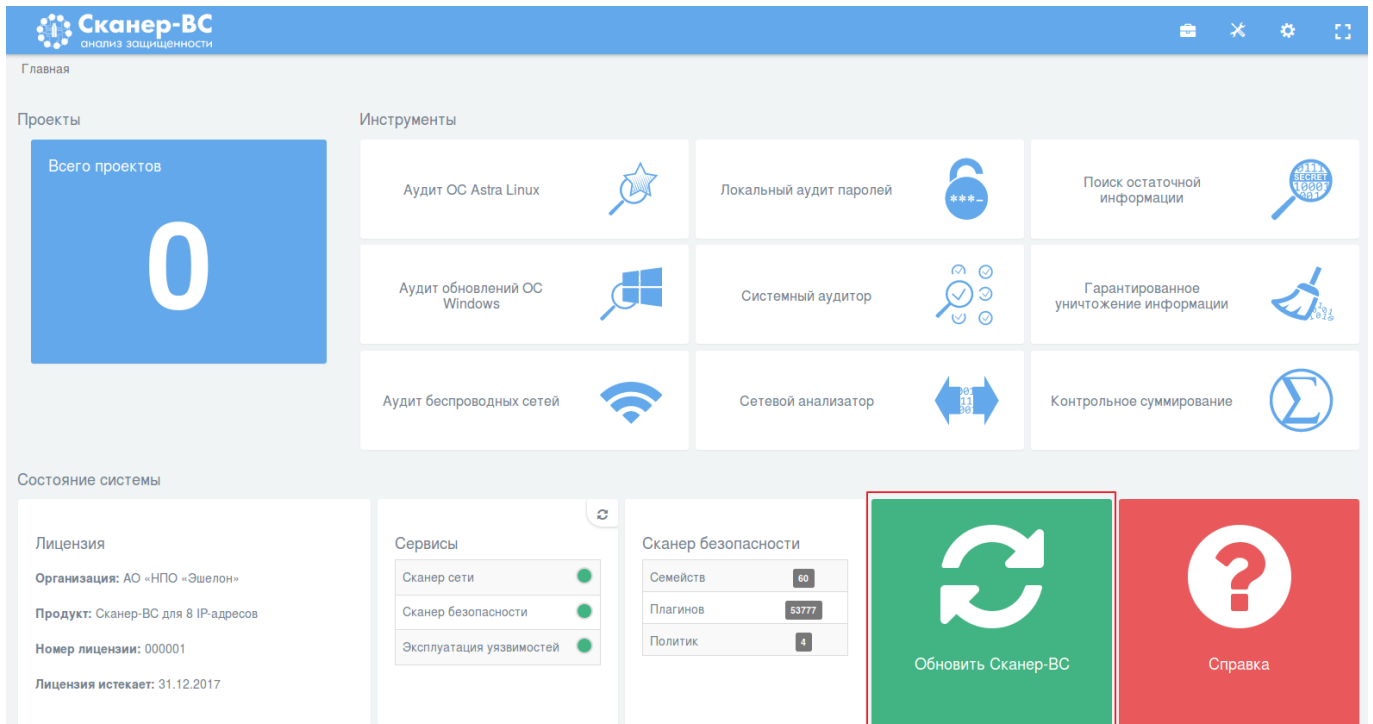


Рисунок 1 — Веб-интерфейс

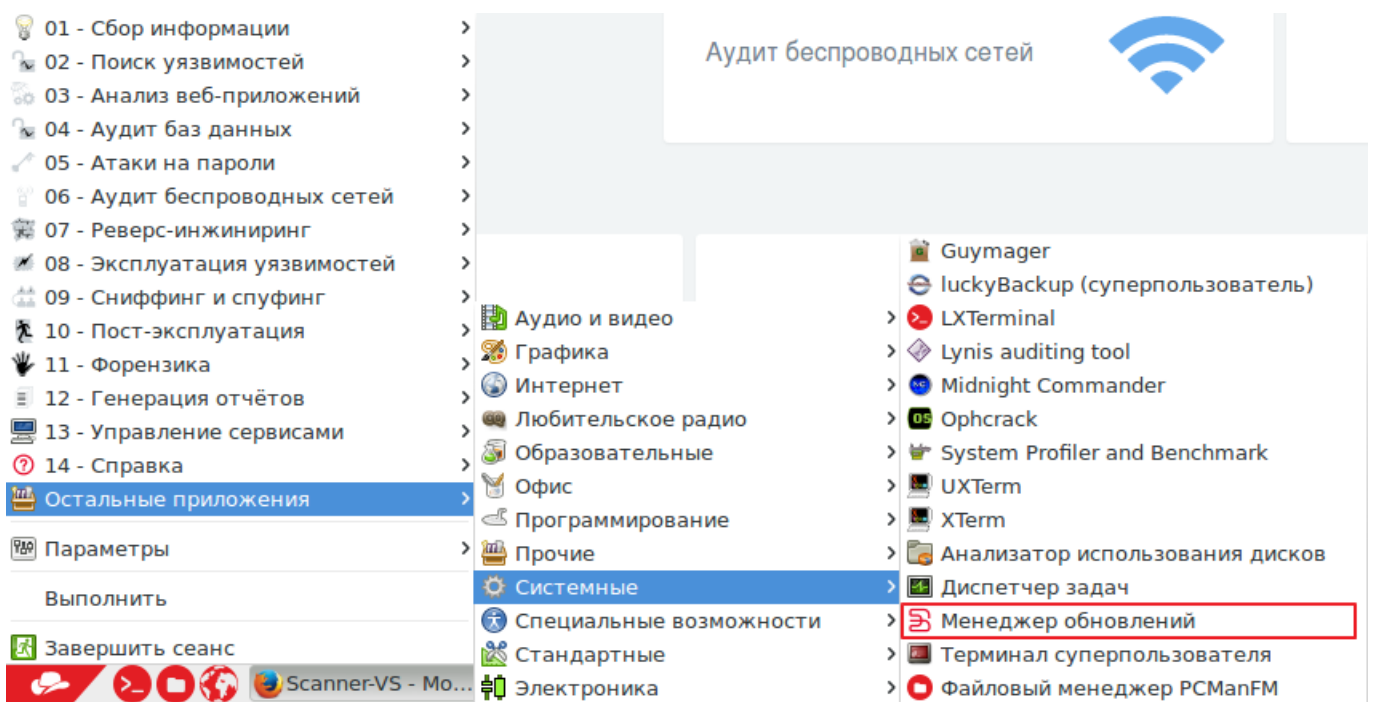


Рисунок 2 — Запуск Менеджера обновлений

5. В открывшемся окне **Менеджер обновлений** нажмите кнопку **Выбрать носитель** (Рисунок 3).

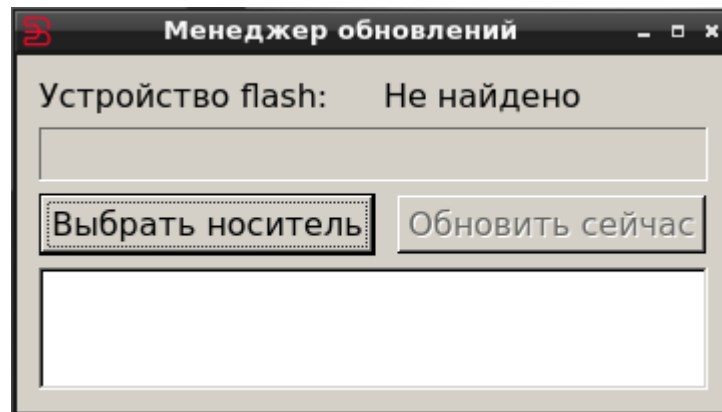


Рисунок 3 — Окно Менеджера обновлений

6. Выберите USB-накопитель для сохранения файлов обновлений и нажмите кнопку **ОК** (Рисунок 4).

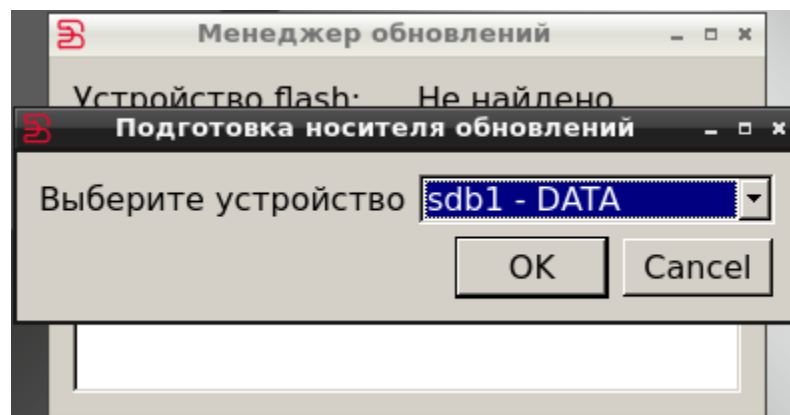


Рисунок 4 — Выбор носителя

7. Если выбрано неверное устройство для сохранения файлов обновления, выберите устройство повторно с помощью кнопки **Другой носитель** (Рисунок 5).

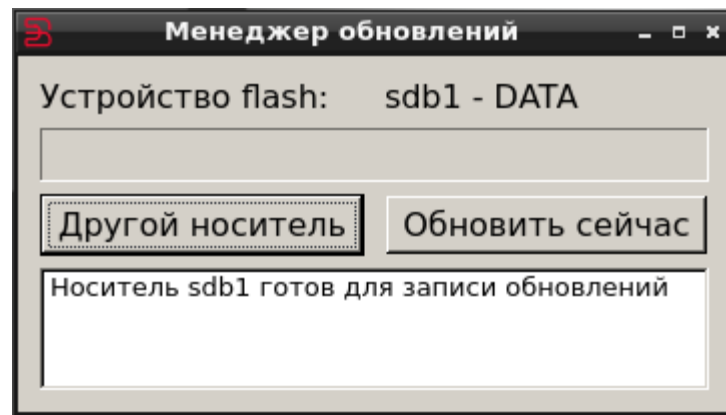


Рисунок 5 — Выбор другого носителя

8. Для начала процесса обновления после выбора носителя нажмите кнопку **Обновить сейчас** (Рисунок 5, Рисунок 6).

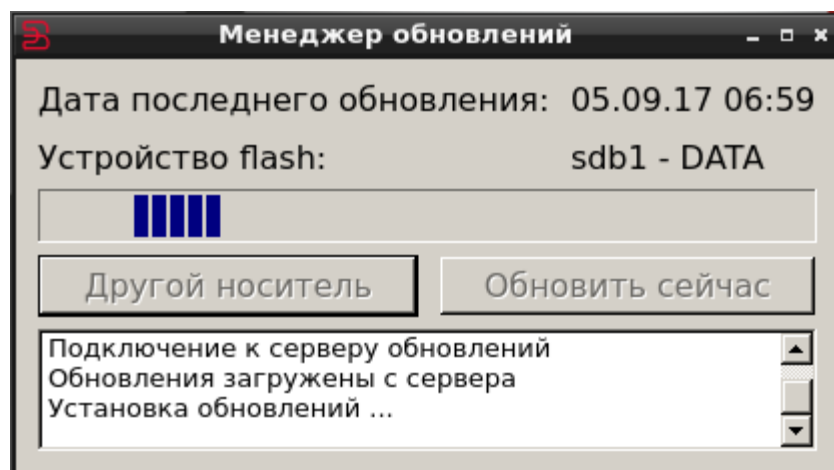


Рисунок 6 — Процесс обновления

9. Доступные обновления будут загружены на USB-накопитель и установлены автоматически (Рисунок 7, Рисунок 8).

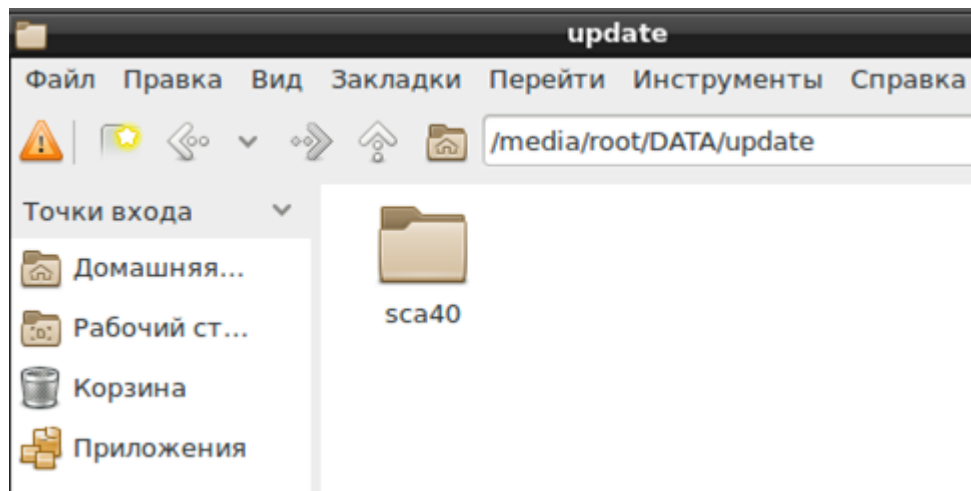


Рисунок 7 — Файлы обновления

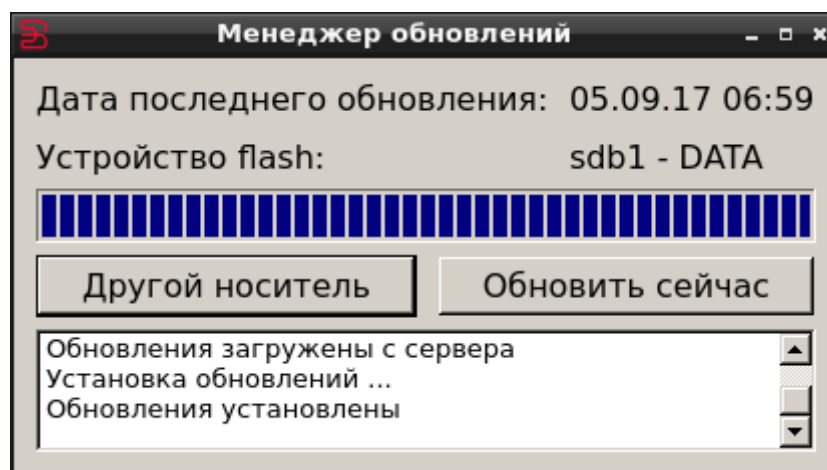


Рисунок 8 — Процесс обновления успешно завершен

10. После перезагрузки ПК «Сканер-ВС» необходимо повторное обновление программного комплекса. Для повторного обновления доступ к сети Интернет не нужен. Для обновления воспользуйтесь USB-накопителем, на котором сохранены файлы обновления.

Примечание. Для обновления рабочих станций, не имеющих доступ к сети Интернет, необходимо использовать USB-накопитель, на котором сохранены файлы обновления.

Запустите **Менеджер обновлений** из веб-интерфейса **Обновить Сканер-ВС** (Рисунок 1) или из подменю стартера приложений

→ **Остальные приложения** → **Системные** → **Менеджер обновлений**
(Рисунок 2). Нажмите кнопку **Обновить сейчас** (Рисунок 9).

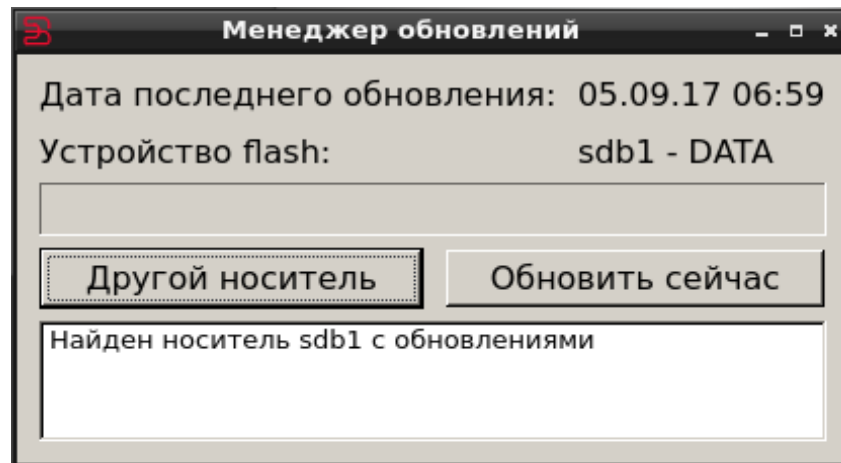


Рисунок 9 — Повторное обновление

По всем возникающим вопросам при эксплуатации ПК «Сканер-ВС»
обращайтесь по адресу: support.sca@cnpo.ru.

О КОМПАНИИ

АО «НПО «Эшелон» специализируется на комплексном обеспечении информационной безопасности.

Основными направлениями деятельности являются:

- проектирование, внедрение и сопровождение комплексных систем обеспечения информационной безопасности;
- сертификация средств защиты информации и систем в защищенном исполнении;
- аттестация объектов информатизации;
- лицензирование деятельности в области создания средств защиты информации;
- проведение анализа защищенности компьютерных систем;
- аудит информационной безопасности организаций;
- обучение сотрудников компаний по вопросам обеспечения информационной безопасности;
- поставка оборудования и средств защиты информации;
- разработка средств защиты информации, средств анализа эффективности защиты информации и устройств в защищенном исполнении;
- испытания, экспертизы, исследования в области безопасности информации.

Более детальную информацию о компании вы сможете найти на сайте npo-echelon.ru.